




www.variabilni-myci-boxy.cz



- velikost mycí plochy přizpůsobíme rozměrům vašich stavebních strojů nebo nářadí
- bočnice postavíme tak, aby co nejlépe ochránily okolí vaší půjčovny nebo depa
- nevyžadujeme pevné spojení se zemí, ani odvod do kanalizační sítě
- bez trvalého napojení na přívod elektrické energie a vody
- nosnost 15 tun
- napájení 230V/50Hz


Systém pracuje **na principu uzavřeného mycí cyklu** s ukládáním nečistot v sedimentačních nádržích a filtrací znečištěné vody v 600l filtrační nádobě, včetně filtrace ropných látek. Po jejím opuštění je voda připravena k opětovnému použití s vaším vysokotlakým čističem.



Více informací k možnostem konfigurace Vašeho mycího boxu a termínu dodání Vám poskytneme na tel. **+420 732 410 330** nebo emailu **info@repus.cz**

Dále se u nás informujte:

- o mycích boxech s nosností 30 tun vhodných k mytí stavebních strojů i na ocelových pásech a šířkou až 3m
- o průjezdných mycích rampách oplachující až 5.000l vody / min. podvozek a pneumatiky nákladních aut na výjezdech ze staveb, skládek, lomů apod.

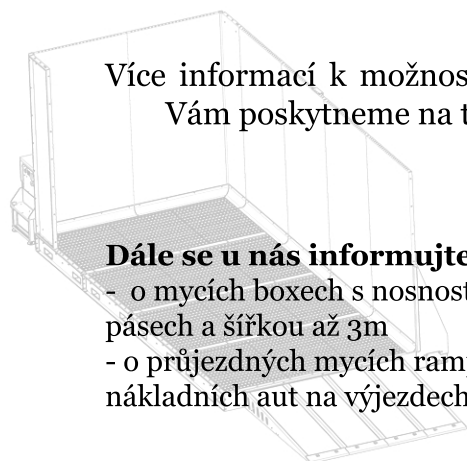

REV.	DISEGNATO	DATA	DESCRIZIONE	VERIFICATO
3754.9	SE NON INDICATI		DESTRUGGERE LE COPIE STAMPATE PRIMA DEL	TOLLERANZE DI PARTI LAVABILI SE NON INDICATE
6				
DENOMINAZIONE:	WR Type C - V19+RAM+ADP+SPC			
MATERIALE	SPESORE	DISEGNATO	M.C.	SCALA 1:50
APPROVATO	DIS. N°	CREATO	19/04/2019	1 di 2
WR-C+TankSTD+ADP+SPC				